



# Serie di filtri BOXER X 1½" e 2"


Raggiunte nuove dimensioni

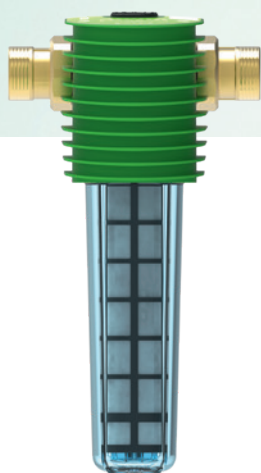


BOXER KX\*

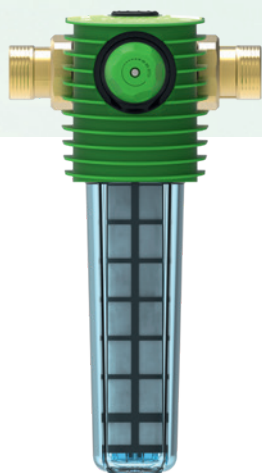

BOXER KDX\*

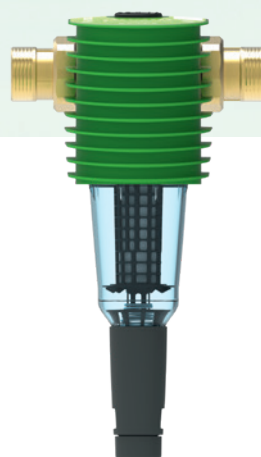

BOXER RX\*

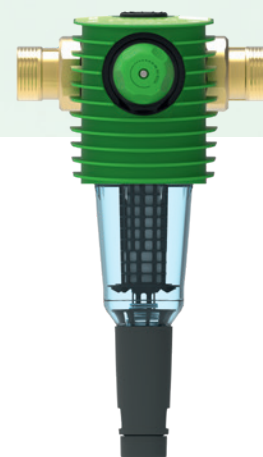

BOXER RDX\*



#### Sicuro:

Riduttore di pressione per mantenere il valore dell'intero impianto idrico - riduce in modo affidabile picchi di pressione, rumori di flusso e regola la pressione di esercizio. I requisiti secondo UNI EN 806-2 sono soddisfatti.




#### Risparmio di spazio:

Dimensioni standard per una più facile sostituzione di versioni precedenti o modelli concorrentiali (vedi retro)




#### Facile:

Installazione rapida e cambio di direzione facile grazie alla flangia rotante brevettata. Può essere fissato con viti di bloccaggio preassemblate.




#### Adatto:

Uscita risciacquo RX/RDX adatto per collegamento a raccordo fognario DN 50 con sifone secondo UNI EN 1717 (Codice articolo: 188875)



#### Ottimizzato:

Nuova cartuccia filtrante da 100 µm per una protezione efficace dell'impianto d'acqua potabile. Disponibili cartucce filtranti da 5 µm e 50 µm per applicazioni commercio/industria.



#### Effettivo:

Tecnologia di risciacquo ottimizzata con iniettore per un'efficace pulizia del filtro.

\* certificazione DVGW richiesta

# Cambio filtro acqua

Compatibilità con prodotti concorrenziali

## Cambiate il vostro vecchio filtro

I filtri per l'acqua in entrata della vostra casa dovrebbero essere sostituiti per garantire la qualità dell'acqua e l'affidabilità funzionale nel vostro edificio a lungo termine. Dopo circa 15 o 20 anni si deve cambiare il filtro con uno nuovo.

I seguenti tipi di filtri possono essere facilmente sostituiti con i corrispondenti filtri BOXER X:

BOXER X	1½"		2"	
	senza collegamenti	con collegamenti	senza collegamenti	con collegamenti
Grünbeck FS-B/KICKER	160	283	160	277
JUDO PROFI-QC	160	252	164	280
JUDO PROMI-QC	160	252	164	280
JUDO JUKO-EC	160	301	164	335
JUDO SPEEDY-EC	160	252	164	280
CONEL CLEAR 2.0 R	160	252	164	280
CONEL CLEAR 2.0 RD	160	301	164	335
BWT Infinity M RF	125	240	125	260
BWT Infinity M HWS	125	295	125	260
BWT Bolero RF	125	240	125	260
BWT Bolero HWS	125	295	125	260
SYR DRUFI FR	150	240	150	265
SYR DRUFI DFR	150	240	150	265
SYR HWS 2000 Plus max	150	281	150	311

 Intercambiabile

 La dimensione di installazione 164 mm può essere coperta utilizzando p.e. 2 guarnizioni per lato di collegamento.