



cliQlock

NOVITÀ

**Il sistema modulare
che non richiede attrezzi**

100 mm che semplificano la vita

grünbeck

Grünbeck presenta il sistema modulare cliQlock



Modulo di base cliQlock con tappo di chiusura e valvola di ritorno integrata



Attacco cliQlock serie pureliQ X

Ridefinizione della serie di montaggio

Il sistema modulare cliQlock da 100 mm permette la massima facilità d'installazione, l'utilizzo efficiente dello spazio e la massima flessibilità. L'installazione praticamente non richiede attrezzi e fa risparmiare tempo prezioso agli installatori, mentre al cliente offre per la prima volta l'opportunità di adattare il trattamento dell'acqua alle proprie esigenze in modo semplice ed economico come mai prima d'ora.

100 mm di libertà e configurazione

L'esperienza ci insegna che i locali tecnici stanno cambiando. Filtri e impianti di trattamento si spostano dal seminterrato in zona giorno. Qui però ci sono limiti di spazio. E se i filtri, l'addolcimento dell'acqua e il dosaggio potessero essere alloggiati su soli 100 mm? Con il sistema modulare cliQlock è possibile.

Il punto di partenza per una qualità dell'acqua superiore

Il cuore del nuovo sistema modulare è rappresentato dall'innovativo modulo di base cliQlock in plastica ad alte prestazioni. Questo modulo è stato sottoposto a test approfonditi per verificare l'impermeabilità e la resistenza alle sollecitazioni e non ha niente da invidiare al suo predecessore in ottone. Tutte e tre le misure $\frac{3}{4}$ ", 1" o $1\frac{1}{4}$ " includono di serie una valvola di non ritorno. Le nuove varianti di pureliQ X ora possono essere combinate con tutti gli impianti softliQ:SE, i riduttori appartengono ormai al passato.

Acqua per ogni esigenza

Se il proprietario di un immobile nuovo si decide inizialmente solo per un filtro pureliQ della serie X, ma dopo qualche tempo vuole anche acqua dolce, grazie al sistema cliQlock può far installare in qualsiasi momento e senza particolari difficoltà un impianto di addolcimento softliQ di nuova generazione. In pochi passaggi e senza bisogno di attrezzi. Anche se in un edificio esistente è già presente un'installazione da 100 mm, ad esempio un filtro dell'acqua di qualsiasi marca, è possibile sostituirlo facilmente con il sistema cliQlock. Un'unica soluzione per protezione, filtraggio, addolcimento e dosaggio.



Sicurezza e impermeabilità con un clic

L'utilizzo delle mollette cliQlock è una novità assoluta ed esclusiva di Grünbeck nel trattamento dell'acqua. Grazie a un design a chiusura geometrica, il sistema modulare cliQlock senza attrezzi sostituisce i tradizionali collegamenti a vite. I vantaggi per l'installatore sono evidenti: nessuna perdita grazie alla molletta cliQlock che avvolge di quasi 360 gradi il fissaggio e l'installazione in pochi secondi. Ciò permette di risparmiare non solo tempo ma anche risorse e lavori complessi e costosi sulle tubature: basta un clic per assicurare l'impermeabilità.

Una soluzione per tutti i casi

- Locali tecnici di qualsiasi grandezza
- Possibilità di aggiungere un impianto di addolcimento ad un filtro pureliQ della serie X già esistente
- Possibilità di aggiungere un impianto di addolcimento sostituendo un filtro da 100 mm di qualsiasi marca già esistente
- Installazione del filtro pureliQ X e dell'impianto di addolcimento softliQ in diversi punti della tubatura
- Può essere utilizzato come predisposizione per nuovi impianti
- Possibilità di aggiungere facilmente un dispositivo di protezione protectliQ:B all'impianto esistente




NOVITÀ

Prodotti per il sistema modulare cliQlock:

- Impianto di addolcimento softliQ:SE e softliQ:ME (tranne softliQ:ME38)
- Filtri dell'acqua serie pureliQ X
- Impianti di dosaggio exaliQ-e
- Dispositivo di protezione protectliQ:B



Moduli

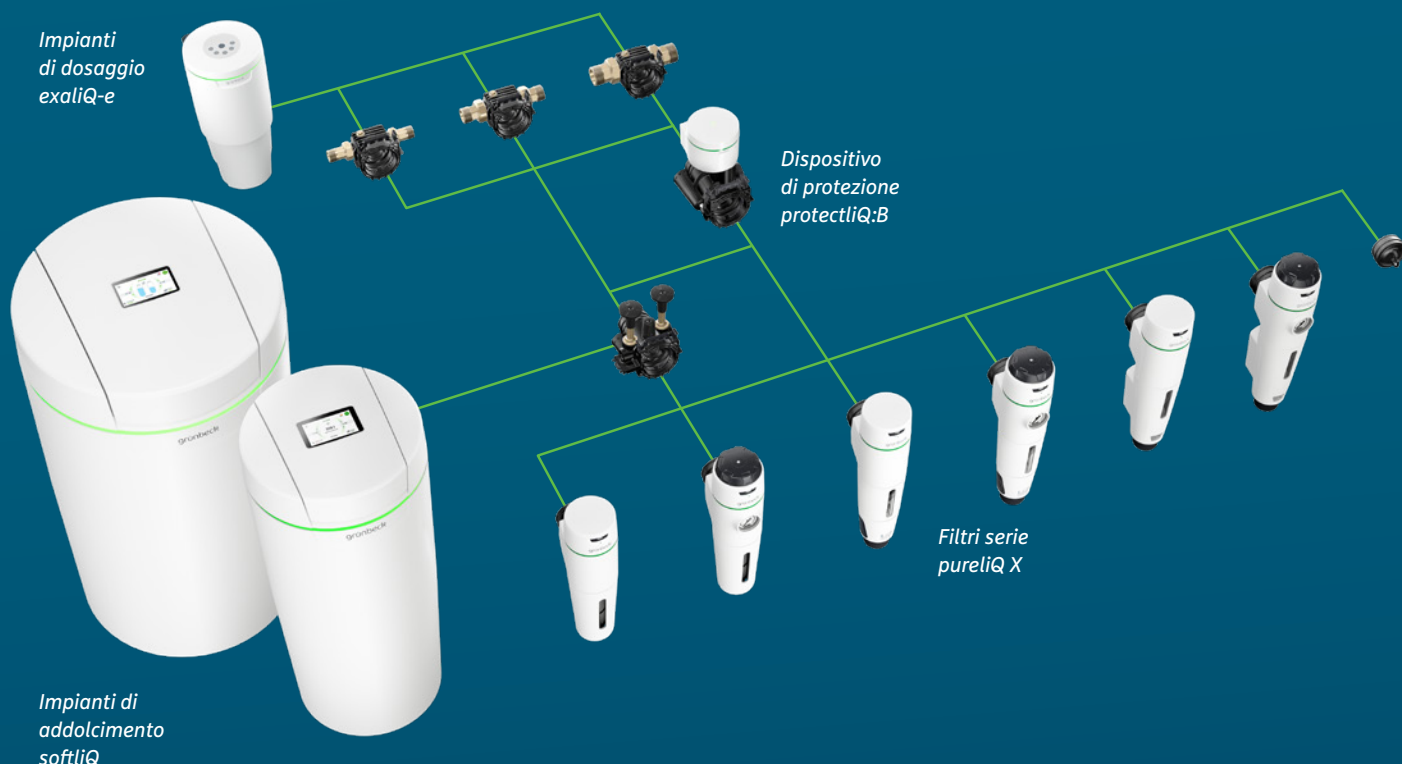

Impianti di dosaggio exaliQ-e

Dispositivo di protezione protectliQ:B

Filtri serie pureliQ X

Impianti di addolcimento softliQ

Modulo di base cliQlock 100 mm	DN 20	DN 25	DN 32
Diametro nominale allacciamento	¾"	1"	1¼"
Cod. art.	101000070000	101000080000	101000090000

Tappo di chiusura per sistema modulare cliQlock	
Cod. art.	101000100000

Dispositivo di protezione protectliQ:B	
Cod. art.	126000010000

NOVITÀ

Impianto di addolcimento	softliQ:SE18	softliQ:SE21	softliQ:SE24	softliQ:ME28	softliQ:ME32
Einsatzempfehlung	1 - 4 persone	1 - 9 persone	1 - 12 persone	1 - 15 persone	1 - 20 persone
Cod. art.	189000026000	189000036000	189000046000	187000016000	187000026000

NOVITÀ

NOVITÀ

Filtri acqua	pureliQ:KX	pureliQ:KDX	pureliQ:RX	pureliQ:RDX	pureliQ:AX	pureliQ:ADX
	Microfiltro	Microfiltro con riduttore di pressione	Filtro a risciacquo	Filtro a risciacquo con riduttore di pressione	Filtro automatico	Filtro automatico con riduttore di pressione
Cod. art.	101000010000	101000020000	101000030000	101000040000	101000050000	101000060000